

軽構造の金属屋根

トールーフ250こかけ

断熱性

ガルバリウム鋼板に太陽光を高反射する遮熱塗料を塗装した素材と断熱ボードとの組合せで室内への熱侵入をカットするため、断熱性能が大幅に向上します。

耐久性

ガルバリウム鋼板にフッ素/遮熱塗料を塗装した素材使用のため、抜群の耐久性を発揮します。

意匠性


彫の深い段葺きのデザインが屋根全体に陰影感をかもしだし、建物全体に重厚感を演出します。

施工性

ジョイント金具不要のため施工が早く、二重構造で雨の侵入をシャットアウトします。

長さ	1,820mm	画面材	[0.4mm] スーパーフロンGLこかけ
高さ	オス15mm メス20mm	バックアップ材	ポリエチレンボード
働き幅	250mm	1梱包の枚数	14枚
柄	さざ波タイプ	1枚の面積	0.46㎡
色	ブラック ブラウン アンティックグリーン	1梱包の面積	約2坪

■ 本体共通形状企画

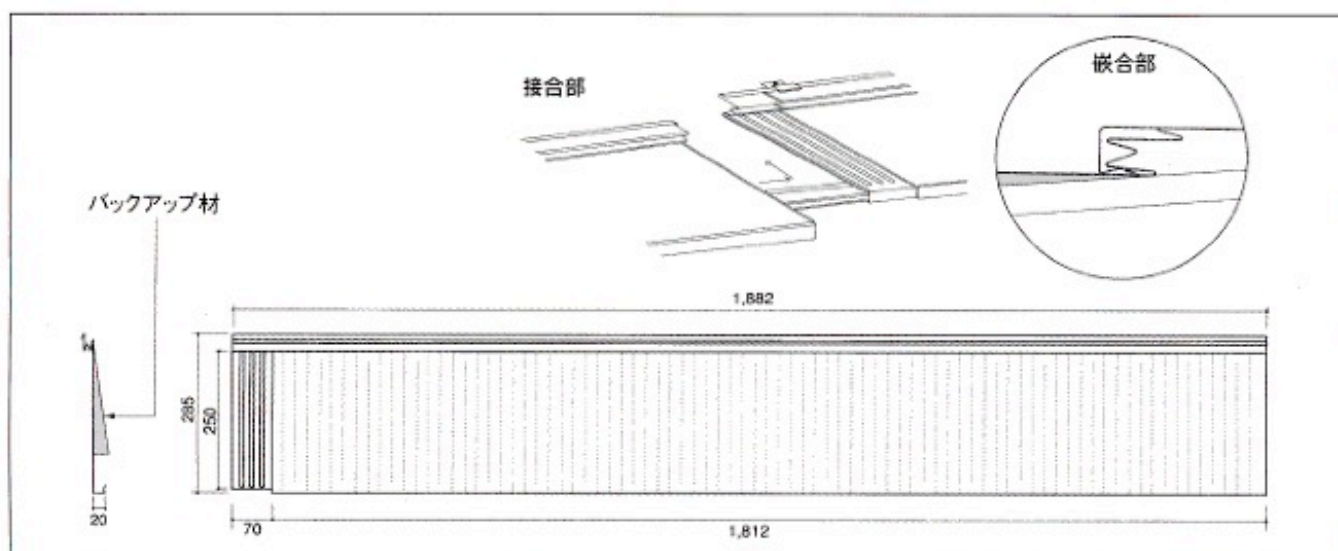

■ 専用部材規格

